


H5T

Nouveau Design

OSSATURE ALUMINIUM : ÉP. 60 MM

COLORIS STOCK :

9010 B - 7016 FTC - ANODISÉ SATINÉ

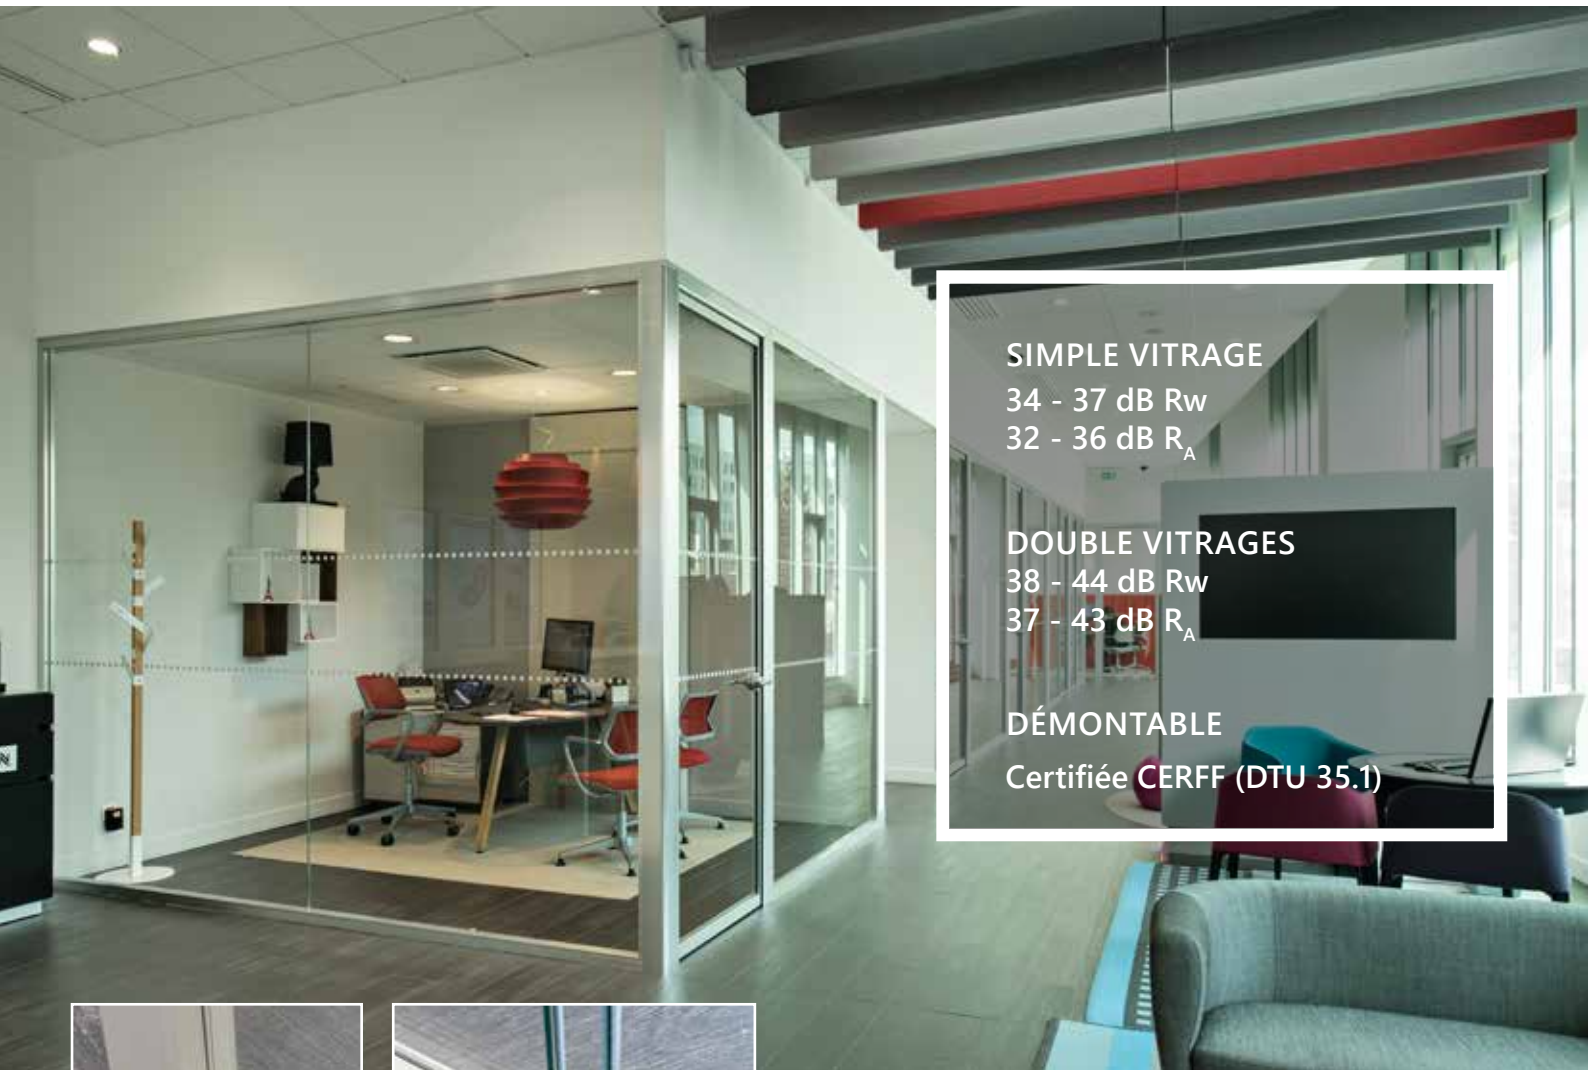

SIMPLE VITRAGE

34 - 37 dB R_w

32 - 36 dB R_A

DOUBLE VITRAGES

38 - 44 dB R_w

37 - 43 dB R_A

DÉMONTABLE

Certifiée CERFF (DTU 35.1)



Les parcloles horizontales (40 mm) et verticales (15 mm) cèdent leur la place à une parclose unique de 23 mm.

La H5 Transparence se dote de nouvelles parcloles dans une version simple vitrage centré et également une version double vitrages avec intercalaire en aluminium. Le design des parcloles a été redessiné plus épuré, tout en respectant les contraintes du DTU35.1, afin d'obtenir une cloison bord à bord vitré très contemporaine.

La version double vitrages est désormais l'une des plus fines du marché (60mm seulement !) et se marie à merveille avec la H5 Joints-Creux (panneaux en applique).

Interconnexion avec les versions H5 : standard – H5JC

hoyez
partition systems

Finition avec simple vitrage centré ou double vitrages en bord à bord toute hauteur, sans montant intermédiaire

Hauteur standard : 3000 mm / 3300 mm
(selon épaisseur de vitrage)

Angles :
jonc aluminium ou polycarbonate 2D / 3D

Tenue des vitrages horizontalement / verticalement :
parcloses aluminium droite (23 mm)



Tenue des vitrages verticalement :

- jonc aluminium anodisé (7 mm en face vue)
- polycarbonate transparent (5 mm en face vue)
- adhésif (2 mm en face vue)

Simple ou double vitrages à chants polis :

Trempe 10 - 12 ou 15 mm

Feuilleté 55/2 (10,8 mm) ou 66/2 (12,8 mm)

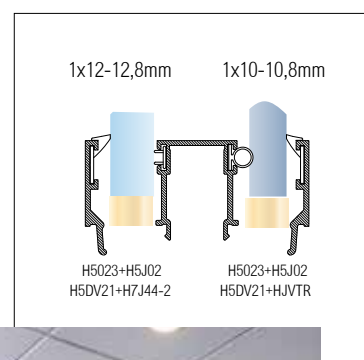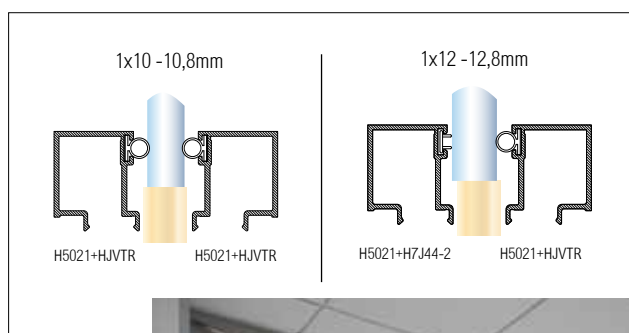

Options

- Plinthes électriques (horizontale / verticale)

Portes standard ou sur mesure

- battante / coulissante / paumelles / pivots
- Avec ou sans imposte filante
- Portes préconisées : Terial / H3 / Bois / Verre